

AppStore

사용자 가이드

앱을 찾고, 등록하고, 개인 키를 안전하게 관리하기

버전 v2.6.0

작성일 2026-09-12

문서 사용자 가이드

AppStore 사용자 가이드

대상 버전: v2.6.0 · 실린 화면은 모두 이 버전을 실제로 띄워 찍은 것입니다.

운영자용 설치·설정 내용은 [관리자 가이드](#)에 있습니다. 이 문서는 화면을 쓰는 사람을 위한 것입니다.

1. 이 제품이 하는 일

AppStore는 조직 안에서 만든 서비스를 한곳에 모아 놓은 사내 앱 카탈로그입니다. 어떤 팀이 어떤 도구를 만들어 두었는지 사람에게 물어보지 않고 검색으로 찾고, 앱 카드의 **서비스 열기** 버튼으로 바로 그 서비스에 접속할 수 있습니다.

앱을 찾는 일에는 로그인도 필요하지 않습니다. 투데이, 전체 앱, 카테고리, MCP 앱, 앱 상세와 즐겨찾기는 인증 없이 열립니다. 회사 계정으로 로그인하는 것은 **내 것을 다룰 때**입니다 — 앱을 등록하거나, 내가 등록한 앱을 고치거나, 개인 API·MCP 키를 발급할 때만 SSO 인증을 요구합니다.


조직이 승인 워크플로를 켜 두었다면 등록된 앱은 바로 공개되지 않고 검토를 거칩니다. 이때 반려되면 반려 사유가 내 화면에 그대로 표시되고, 내용을 고쳐 저장하면 다시 검토 대기로 올라갑니다. 워크플로가 꺼져 있는 조직에서는 등록이 곧 게시입니다.

2. 처음 5분

로그인부터 앱 하나를 등록해 카탈로그에 올리기까지의 한 줄기 경로입니다.

2.1. 앱 둘러보기 (로그인 불필요)

브라우저에서 AppStore 주소를 엽니다. 처음 열리는 화면이 **투데이**입니다.

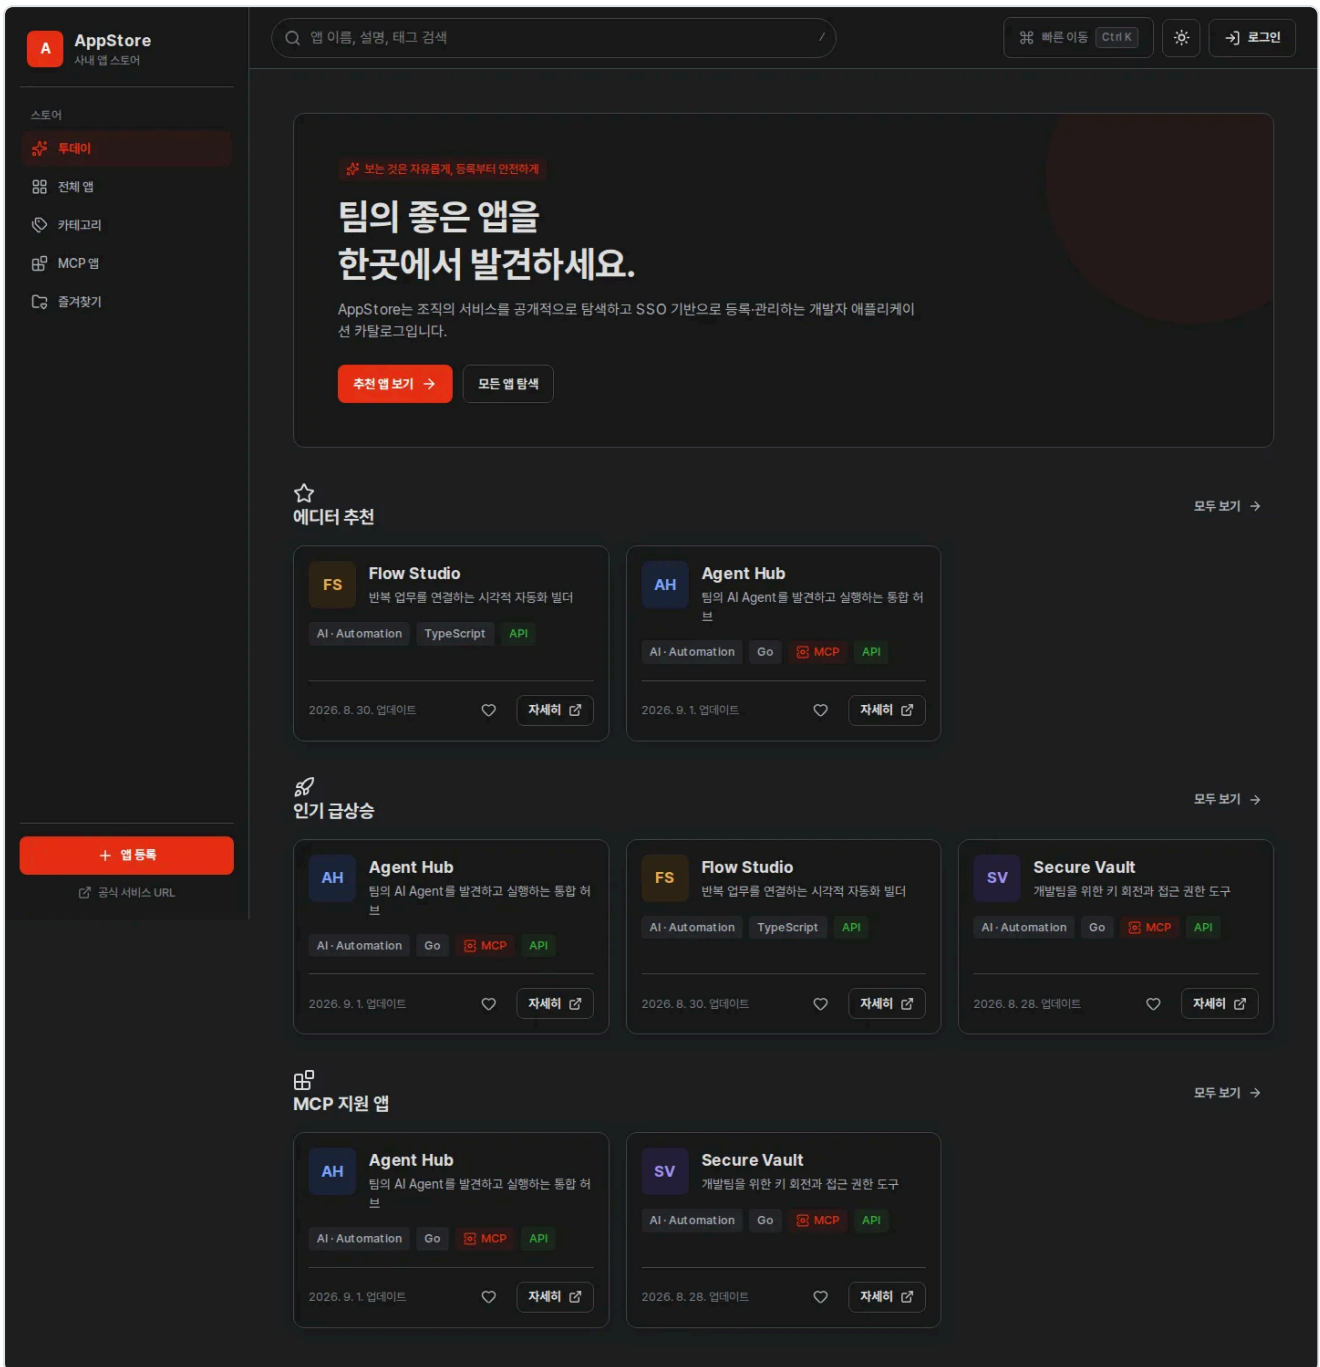


투데이 — 로그인 없이 열리는 첫 화면. 에디터 추천과 인기 급상승 앱이 카드로 진열된다

왼쪽 사이드바가 메뉴입니다. 스토어 묶음에 투데이 · 전체 앱 · 카테고리 · MCP 앱 · 즐겨찾기가 있고, 로그인하면 개인 묶음이, 검토 권한이 있으면 검토 묶음이, 관리자면 관리 묶음이 아래에 더 붙습니다.

2.2. 로그인하기

사이드바 아래의 + 앱 등록이나 개인 메뉴를 누르면 로그인 화면으로 이동합니다.

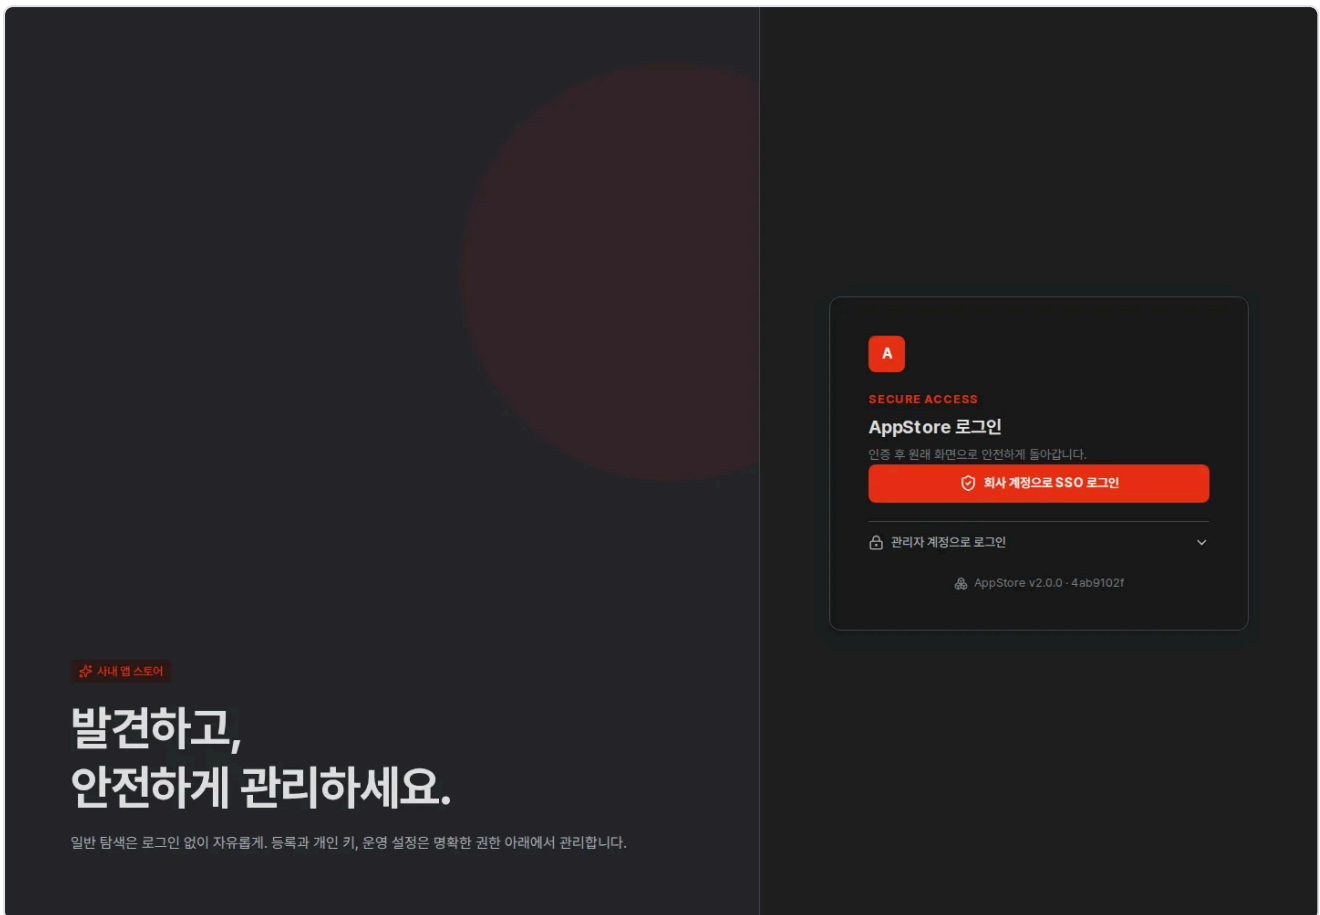

로그인 — 회사 계정 SSO 버튼 아래에 복구용 관리자 로그인에 접혀 있는 화면

회사 계정으로 SSO 로그인을 누르면 조직의 Keycloak으로 이동해 인증하고, 끝나면 처음 누른 화면으로 그대로 돌아옵니다. 앱 등록에서 시작했다면 `/submit` 으로 복귀합니다.

아래의 관리자 계정으로 로그인을 펼치면 사용자명·비밀번호 칸이 나옵니다. SSO를 아직 설정하지 않았거나 SSO에 장애가 있을 때 쓰는 복구용 계정이므로 일반 사용자는 쓰지 않습니다.

카드 맨 아래에 AppStore v버전 · 커밋 형태로 서비스 버전이 표시됩니다(위 화면의 값은 캡처용 시험 데이터입니다). 지원을 요청할 때 이 값을 함께 적어 주세요.

2.3. 앱 등록하기

+ 앱 등록을 누르면 등록 양식이 열립니다.

A

AppStore

새로운 앱 스토어

스토어

투데이

전체 앱

카테고리

MCP 앱

즐거찾기

개인

내 홈

내 앱

API·MCP 키

프로필

활동 내역

설정

검토

검토 대기

관리

관리자 콘솔

+ 앱 등록

공식 서비스 URL

앱 이름, 설명, 태그 검색

빠른 이동Ctrl K

APAppStore 관리자

SELF-SERVICE PUBLISHING

앱 등록

사용자가 실제로 접속할 서비스 URL과 앱 정보를 입력하세요. Git 저장소 정보는 수집하거나 노출하지 않습니다.

앱 이름

Slug

URL에 사용되는 영문 소문자 식별자

한 줄 설명

앱 아이콘

Emoji 또는 짧은 문자(예: 🚀, AI)

서비스 URL

카테고리

선택

공개 범위

개발 언어

Framework

앱 버전

1.0.0

담당팀

태그

심표로 구분

Screenshot URL

내부망에서 접근 가능한 URL을 심표로 구분

상세 설명

MCP 지원

MCP client에서 사용할 수 있는 앱입니다.

API 지원

REST API를 제공하는 앱입니다.

취소

등록

앱 등록 — 앱 이름, Slug, 서비스 URL, 카테고리 및 공개 범위를 입력하는 방식


칸	넣는 값
앱 이름	사람이 부르는 이름. 2~120자
Slug	URL에 사용되는 영문 소문자 식별자. 영문 소문자·숫자·하이픈으로 100자 이내
한 줄 설명	목록 카드에 보이는 요약. 2~240자
앱 아이콘	Emoji 또는 짧은 문자(예: 🚀, AI). 기본값은 📦
서비스 URL	사용자가 실제로 접속할 HTTP(S) 주소. <i>사용자에게 앱 실행 링크로 노출됩니다.</i>
카테고리	목록에서 고릅니다
공개 범위	Public 또는 Private
개발 언어 · Framework · 앱 버전 · 태그	검색과 필터, 앱 상세에 쓰입니다. 태그는 쉼표로 구분
담당팀	<i>비워두면 SSO 팀 정보를 사용합니다.</i>
Screenshot URL	<i>내부망에서 접근 가능한 URL을 쉼표로 구분</i>
상세 설명	앱 상세 화면에 보이는 본문. 2~20,000자
MCP 지원 · API 지원	실제로 제공할 때만 켵니다

Git 저장소 주소는 수집하지도, 노출하지도 않습니다.

등록을 누르면 승인 Workflow 설정에 따라 즉시 게시되거나 검토 대기 상태가 됩니다.

2.4. 결과 확인하기

내 앱 (/my/apps)에서 방금 등록한 앱의 상태를 봅니다.

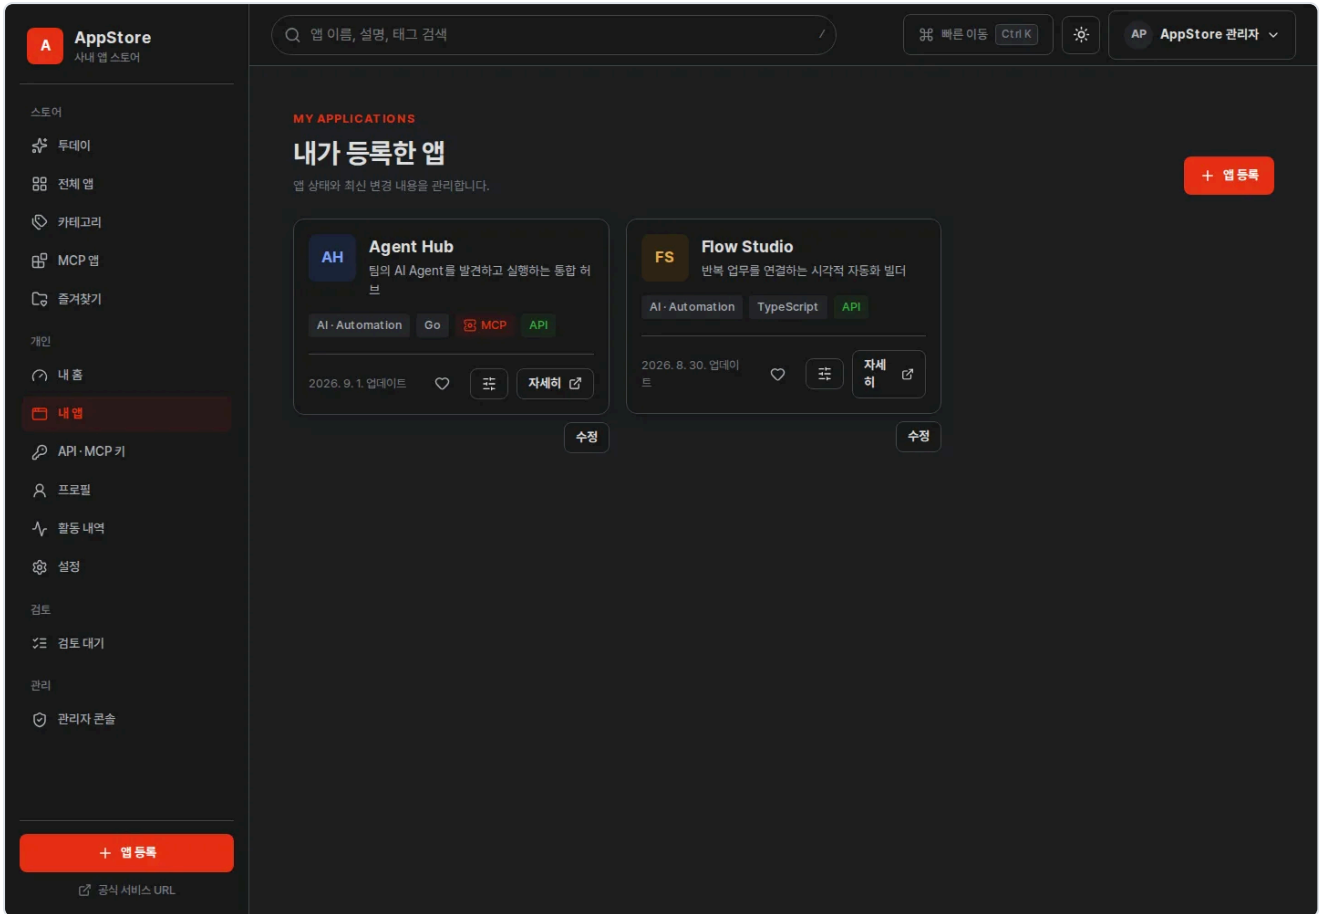

내 앱 — 내가 등록한 앱이 카드로 나열되고 카드마다 수정 버튼이 붙은 화면


카드 자체에는 상태 배지가 붙지 않습니다. 몇 개가 게시됐고 몇 개가 검토 대기인지는 **내 홈** (/my)의 숫자 카드에서 보고, 실제로 공개됐는지는 전체 앱에서 검색해 확인합니다. **반려된 앱만** 카드 아래에 반려 안내와 사유가 함께 표시됩니다 — 3.9 절을 보세요.

3. 화면별 사용법

3.1. 투데이

첫 화면입니다. 배너 아래에 **에디터 추천**(관리자가 정한 추천 앱)과 **인기 급상승**(인기 점수가 높은 앱)이 진열됩니다. 각 묶음의 **모두 보기**를 누르면 같은 조건이 걸린 전체 앱 목록으로 넘어갑니다.


오른쪽 위 해 모양 버튼으로 라이트/다크 테마를 바꿉니다.

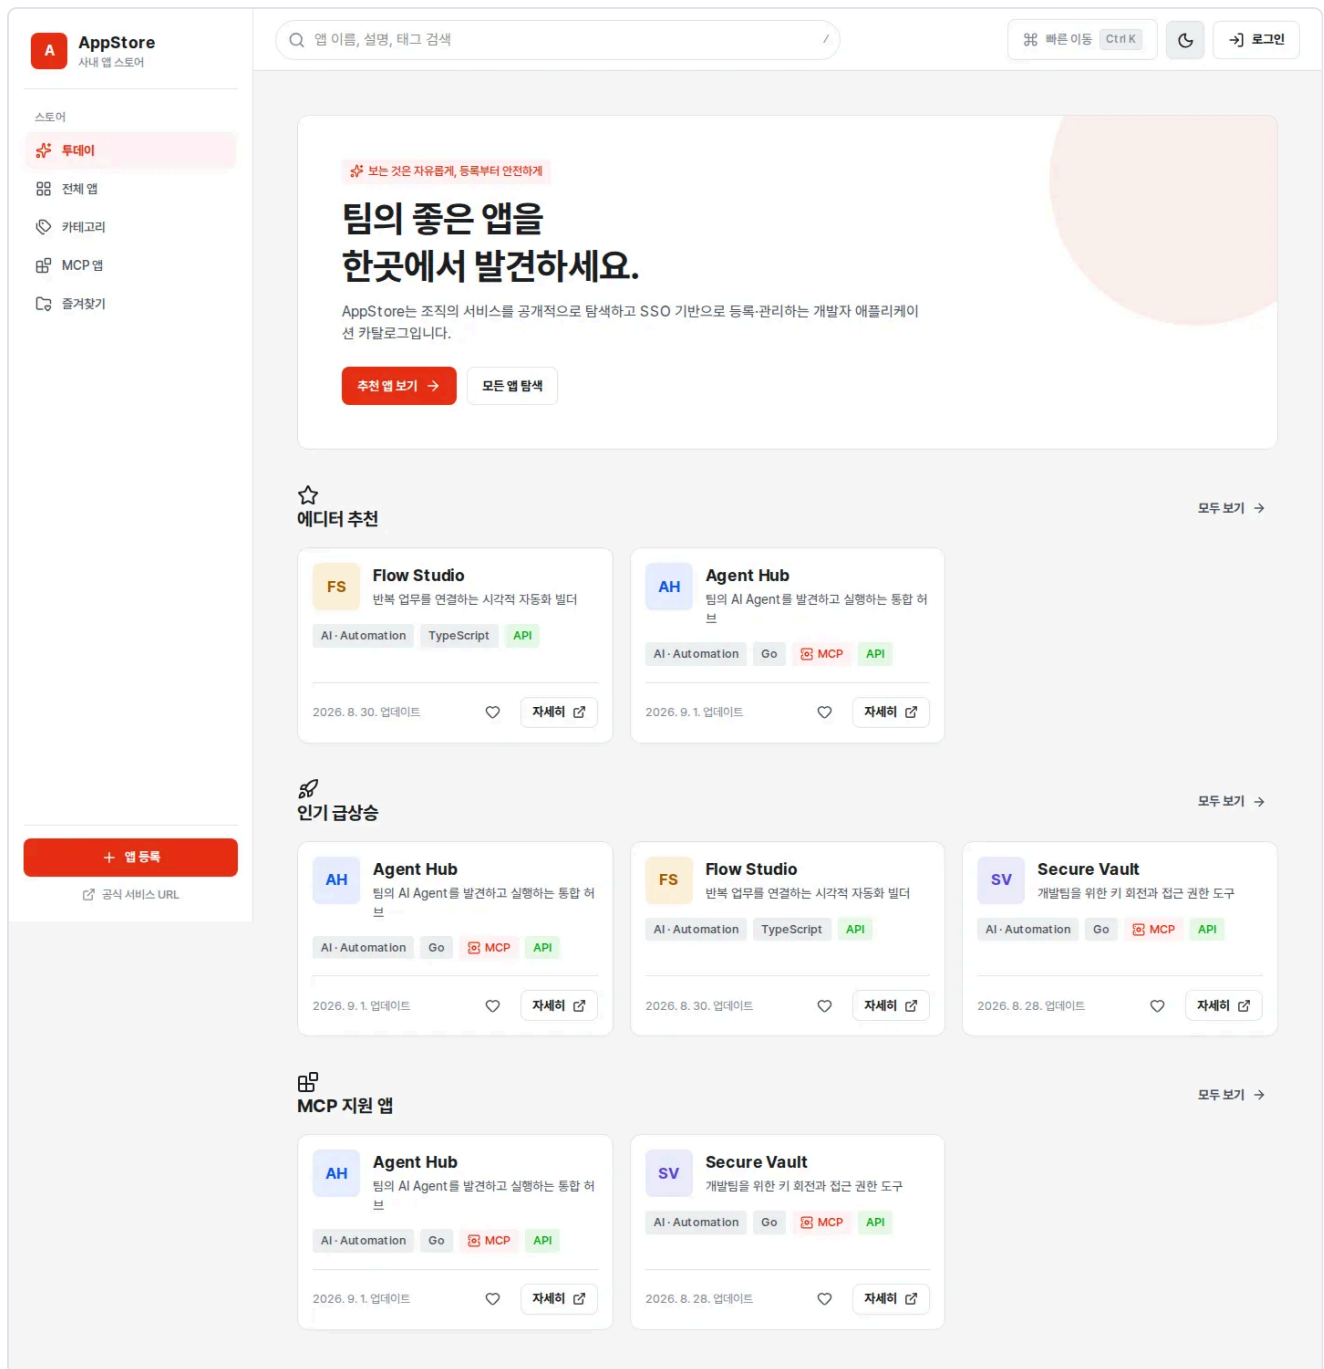

투데이(라이트 테마) — 같은 화면을 밝은 테마로 본 모습

3.2. 전체 앱


공개된 앱 전부를 검색·필터·정렬해 보는 화면입니다.

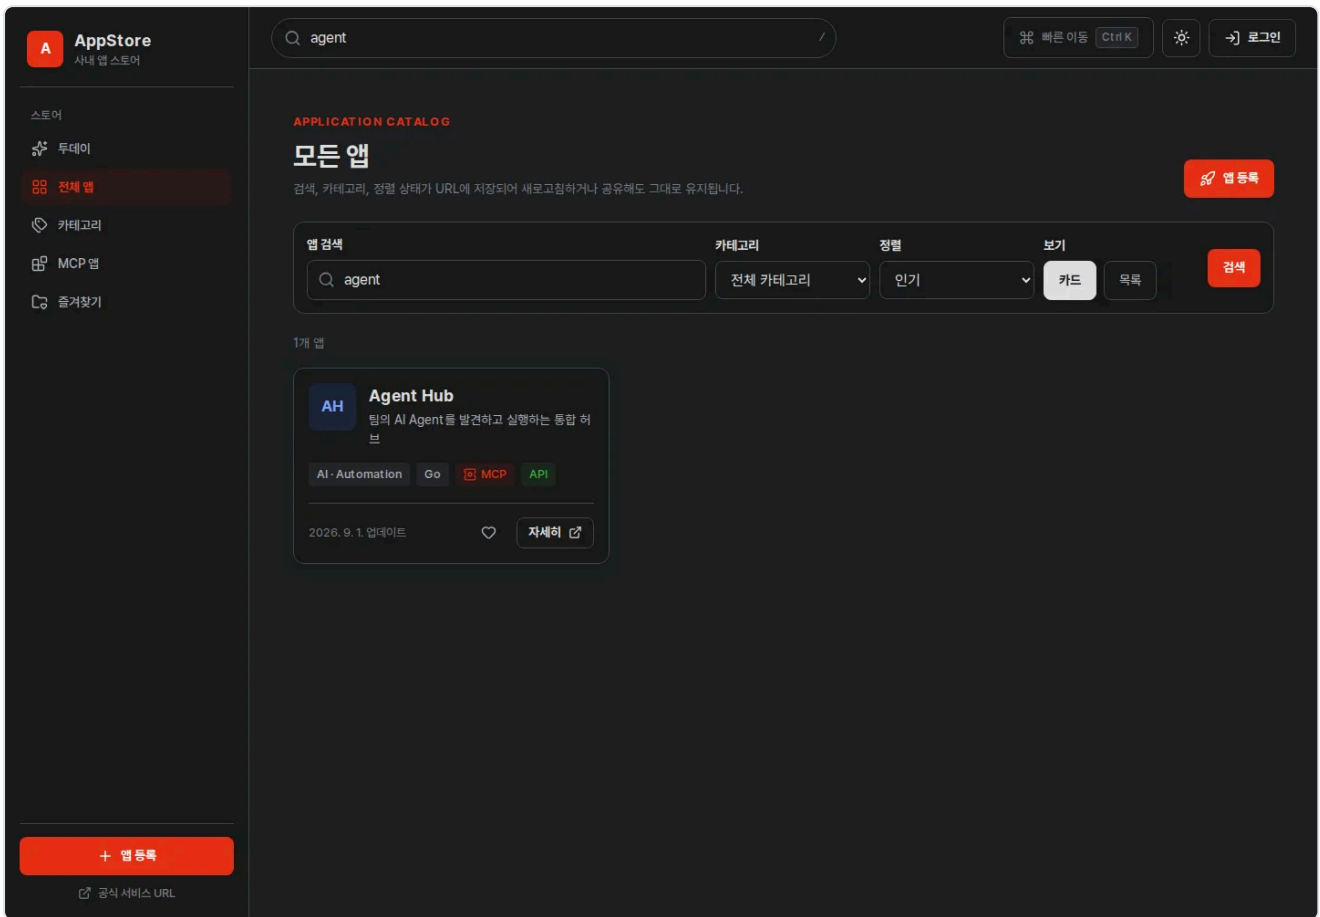

전체 앱 — 검색어와 정렬 조건이 주소에 남아 있는 앱 목록

- 상단 검색창은 **이름, 설명, 태그**에서 찾습니다.
- 필터: 카테고리, 언어, 지원 기능 (MCP·API), 추천.
- 정렬: 인기 · 최근 업데이트 · 최근 등록 · 이름 · 추천 우선순위.
- 보기 방식: **카드** 또는 **목록**.
- 검색, 카테고리, 정렬 상태가 URL에 저장되어 새로고침하거나 공유해도 그대로 유지됩니다. 지금 보고 있는 화면 그대로 동료에게 주소를 보내면 됩니다.
- 조건에 맞는 앱이 없으면 **필터 초기화**로 되돌립니다.


3.3. 카테고리

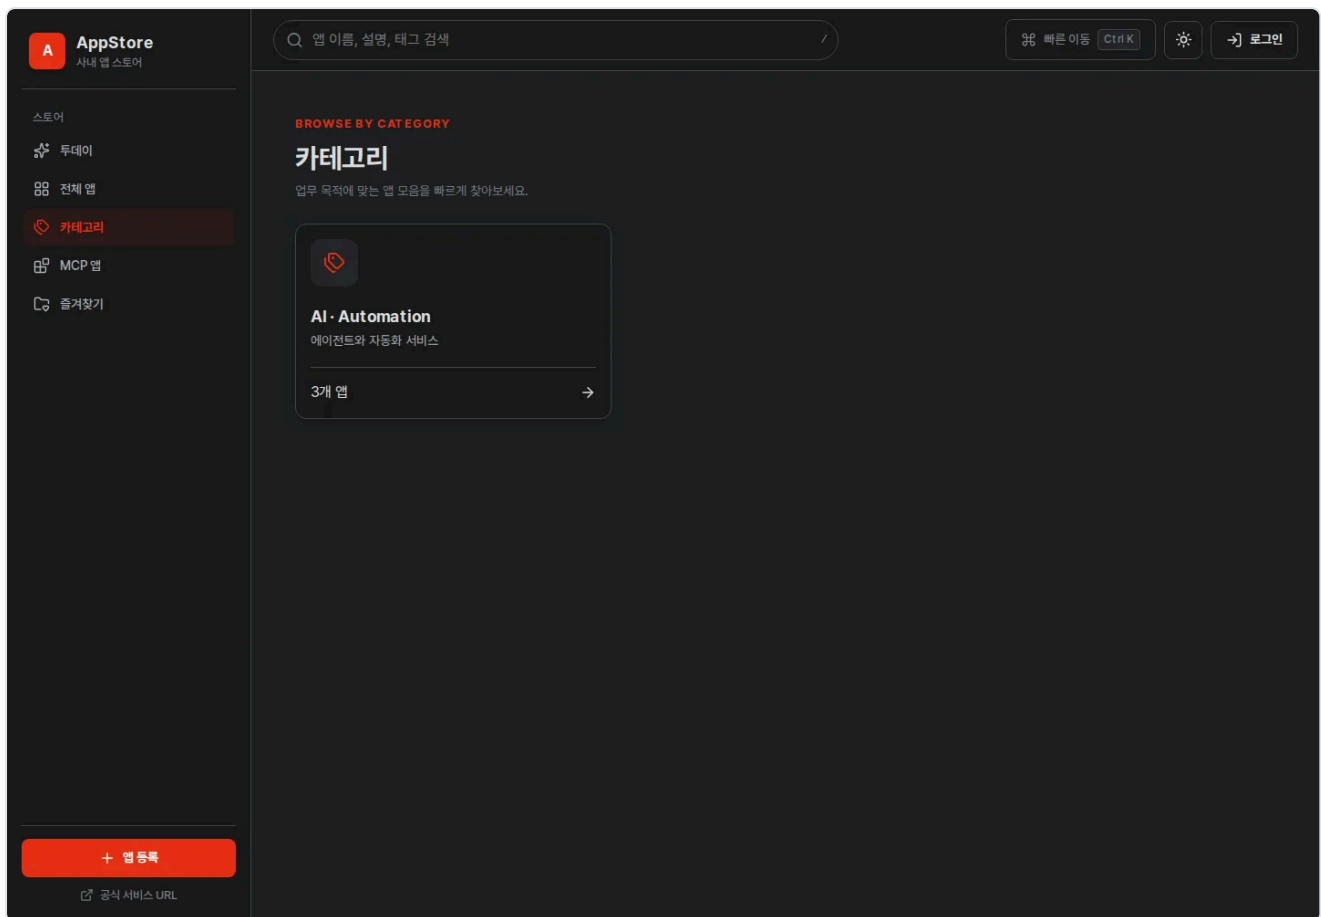

카테고리 — 업무 목적별 앱 묶음과 각 묶음의 앱 수

카테고리 카드를 누르면 그 카테고리으로 좁힌 앱 목록이 열립니다.


3.4. MCP 앱

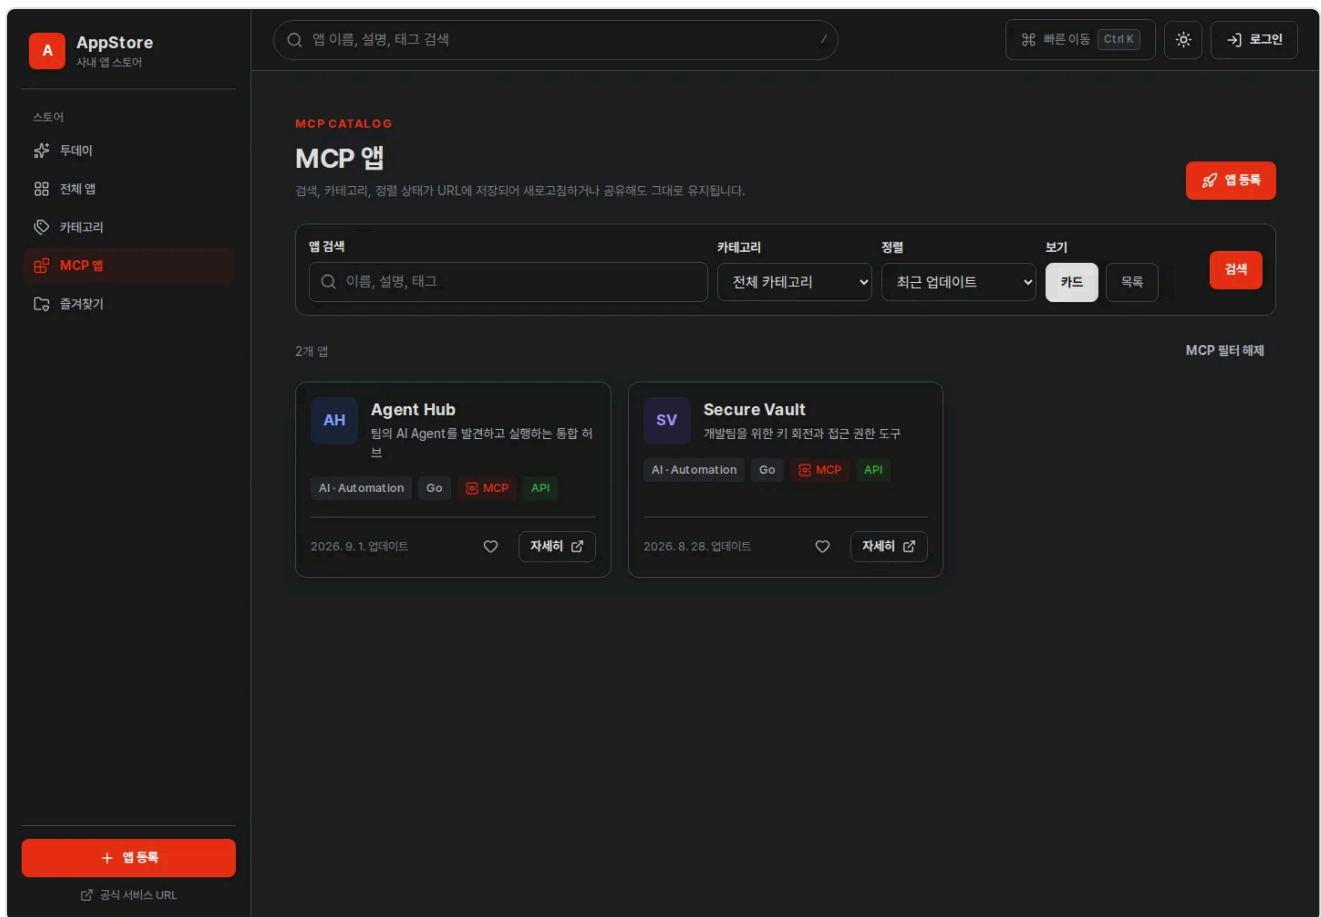

MCP 앱 — MCP를 지원하는 앱만 걸러 낸 목록

MCP 클라이언트에 연결해 쓸 수 있는 앱만 모아 보는 화면입니다. 전체 앱 화면에서 지원 기능 필터를 MCP로 두는 것과 같습니다.


3.5. 앱 상세

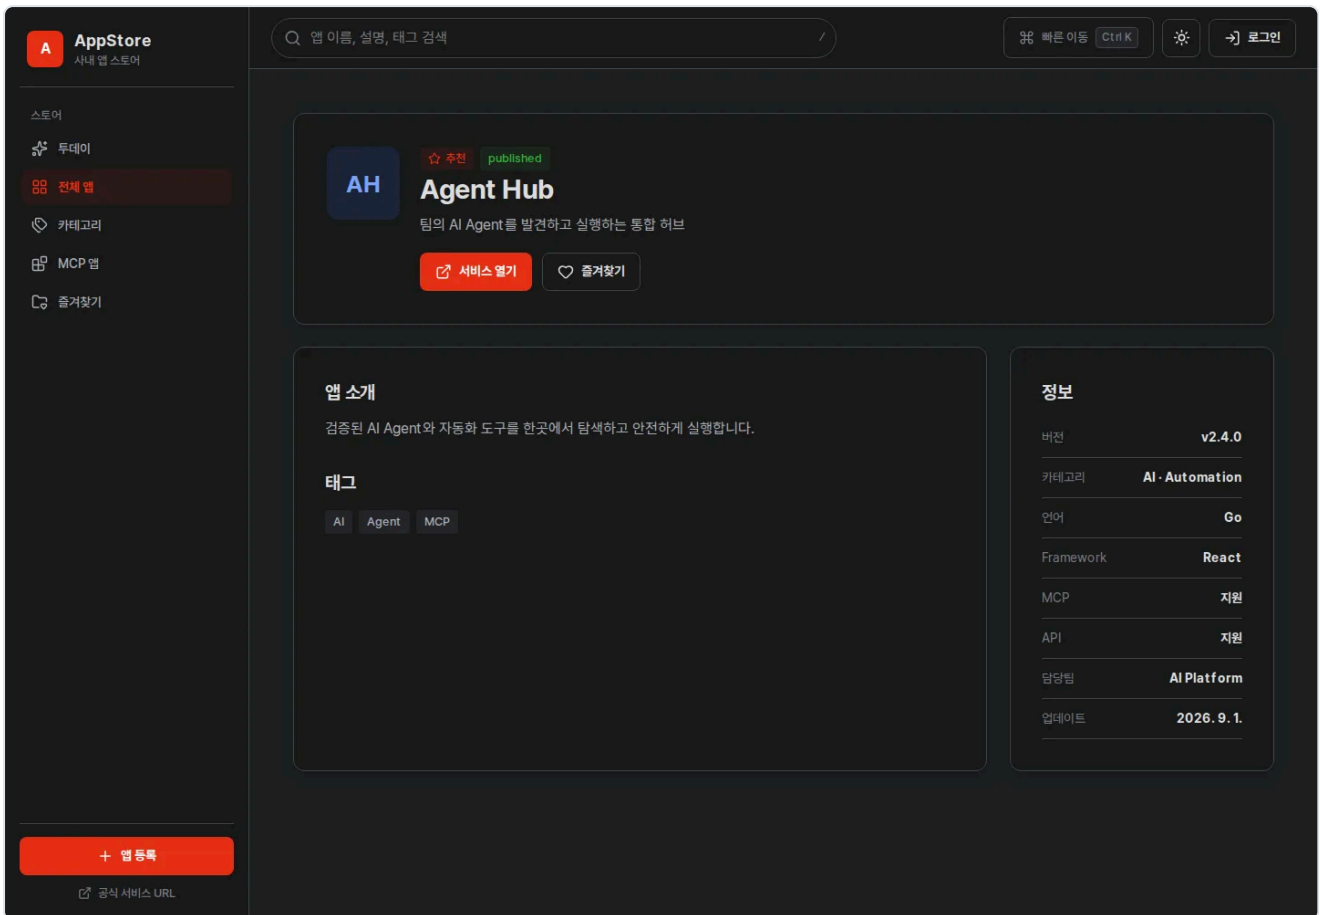

앱 상세 — 앱 소개와 태그, 오른쪽 정보 카드, 서비스 열기 버튼이 있는 화면

왼쪽에 앱 소개와 태그가, 오른쪽 정보 카드에 버전 · 카테고리 · 언어 · Framework · MCP · API · 담당팀 · 업데이트 시각이 있습니다. 서비스 열기로 실제 서비스에 접속하고, 옆의 즐겨찾기 버튼으로 담아 둡니다. 등록자가 서비스 URL을 아직 넣지 않았다면 버튼 대신 서비스 URL 준비 중이 표시됩니다.

3.6. 즐겨찾기

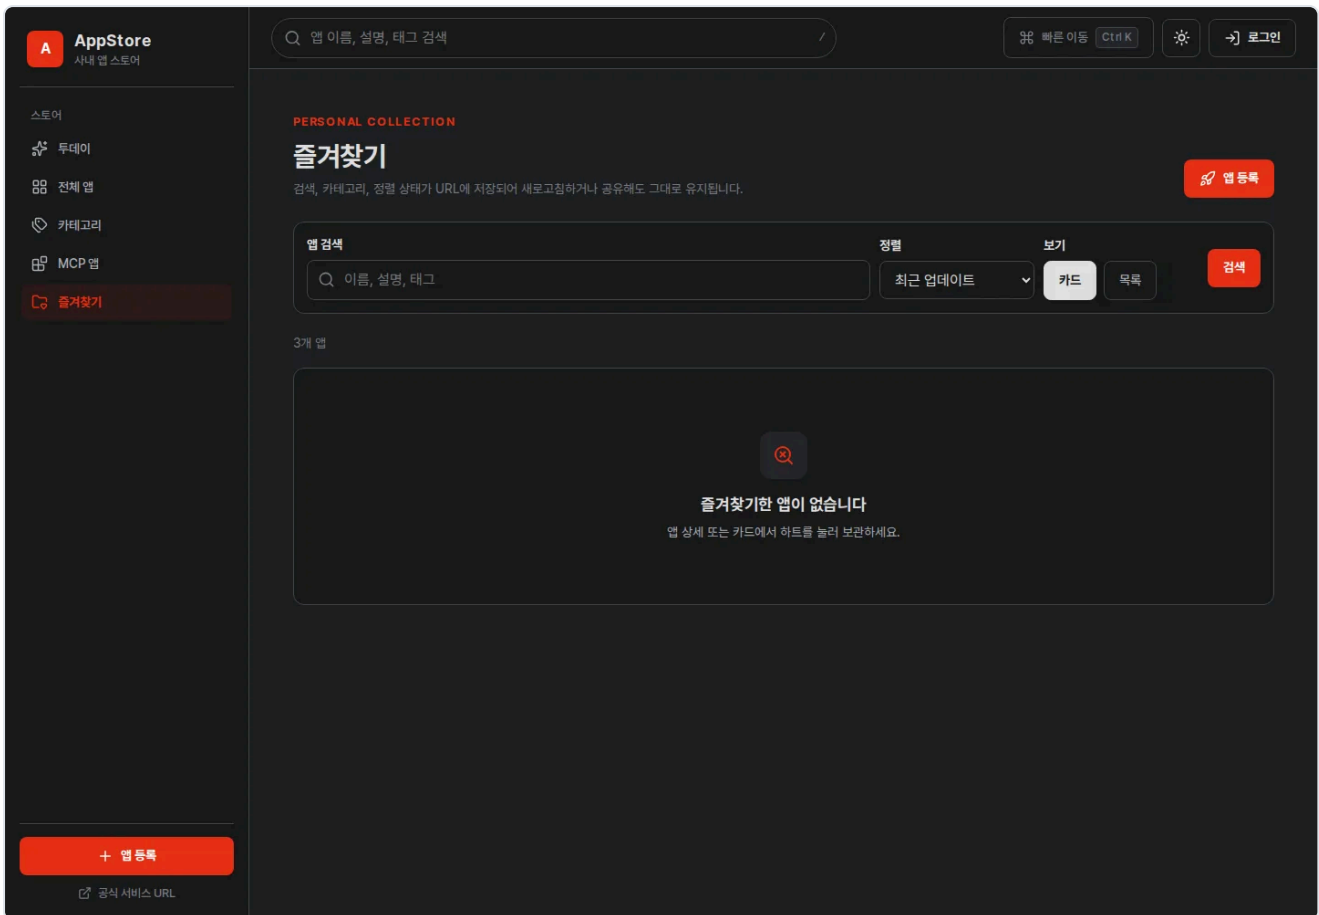


즐거찾기 — 하트로 담아 둔 앱 모음

로그인하지 않아도 쓸 수 있습니다. 다만 비로그인 즐겨찾기는 지금 쓰는 브라우저에 저장되므로 브라우저 데이터를 지우거나 다른 기기에서 열면 남아 있지 않습니다.

3.7. 빠른 이동 (Ctrl/Cmd + K)

상단의 빠른 이동 ctrl k 버튼이나 단축키로 팔레트를 엽니다. 메뉴 이름과 앱 이름을 함께 검색해 한 번에 이동합니다. 관리자라면 스토어에 있으면서도 관리 화면으로 바로 건너뛸 수 있습니다.

3.8. 내 홈

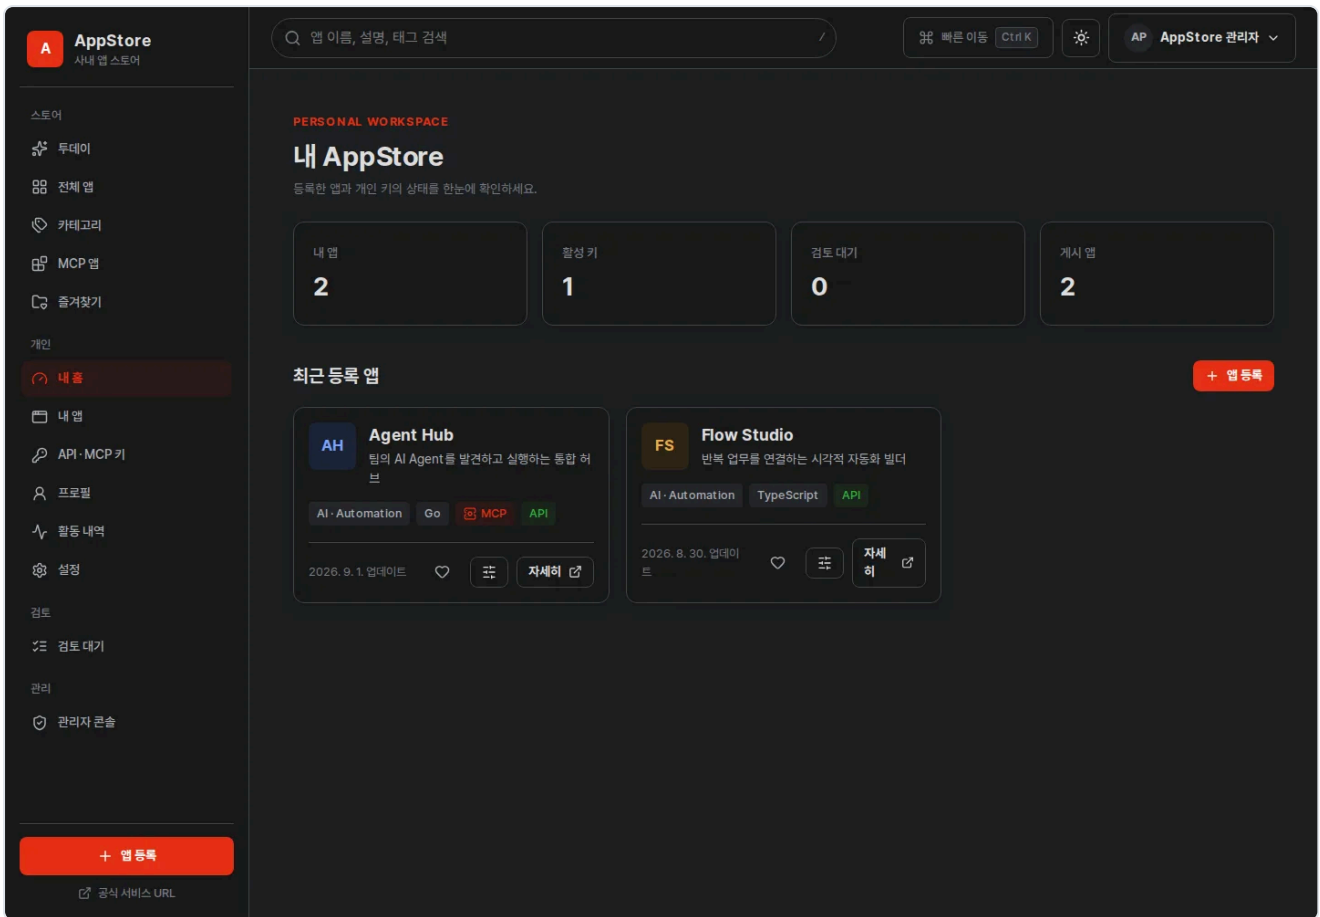

내 홈 — 등록된 앱과 개인 키 현황을 한 화면에 모은 개인 대시보드

숫자 카드 네 개 — 내 앱, 활성 키, 검토 대기, 게시 앱 — 와 최근 등록 앱 세 개를 봅니다. 등록된 앱이 없으면 첫 앱 등록, 발급한 키가 없으면 첫 키 만들기 버튼이 나옵니다. 반려된 앱이 있으면 여기에서도 카드 아래에 반려 안내가 붙습니다.

3.9. 내 앱과 앱 수정

내 앱 목록에서 수정을 누르면 등록 때와 같은 양식이 열립니다.

A

AppStore

사내 앱 스토어

스토어

🏠

투데이

📦

전체 앱

📁

카테고리

📁

MCP 앱

🔍

즐거찾기

👤

개인

🏠

내 홈

📱

내 앱

🔑

API · MCP 키

👤

프로필

📈

활동 내역

⚙️

설정

🔍

검토

📋

검토 대기

👤

관리

🔑

관리자 콘솔

+ 앱 등록

🔗 공식 서비스 URL

🔍 앱 이름, 설명, 태그 검색

🔑 빠른 이동

Ctrl K

🌞

AP AppStore 관리자

▼

EDIT APPLICATION

앱 수정

사용자가 실제로 접속할 서비스 URL과 앱 정보를 입력하세요. Git 저장소 정보는 수집하거나 노출하지 않습니다.

앱 이름

Agent Hub

Slug

agent-hub

URL에 사용되는 영문 소문자 식별자

한 줄 설명

팀의 AI Agent를 발견하고 실행하는 통합 허브

앱 아이콘

AH

Emoji 또는 짧은 문자(예: 🍌, AI)

서비스 URL

https://agent.internal.example

사용자에게 앱 실행 링크로 노출됩니다.

카테고리

AI · Automation

▼

공개 범위

Public

▼

개발 언어

Go

Framework

React

앱 버전

2.4.0

담당팀

AI Platform

비워두면 SSO 팀 정보를 사용합니다.

태그

AI, Agent, MCP

심프로 구분

Screenshot URL

내부망에서 접근 가능한 URL을 심프로 구분

상세 설명

검증된 AI Agent와 자동화 도구를 한국에서 탐색하고 안전하게 실행합니다.

MCP 지원

MCP client에서 사용할 수 있는 앱입니다.

🔘

API 지원

REST API를 제공하는 앱입니다.

🔘

취소

변경 저장


앱 수정 — 등록된 앱의 정보를 고치는 양식

변경 저장으로 저장합니다. 소유자와 관리자만 수정·삭제할 수 있습니다.

앱이 반려된 상태라면 내 앱 카드 아래, 내 홈, 그리고 이 수정 화면 위쪽에 **반려됨** 안내가 뜨고 그 안에 **반려 사유**와 결정 시각·검토자·몇 단계 검토였는지가 함께 적혀 있습니다. 사유가 비어 있으면 *사유가 기록되지 않았습니다. 검토자에게 문의하세요.* 라고 표시됩니다.

승인 워크플로가 켜진 조직에서는 반려된 앱을 고쳐 저장하는 것만으로 다시 검토 대기 상태가 됩니다. 따로 재제출 버튼을 누를 필요가 없습니다.

3.10. API · MCP 키

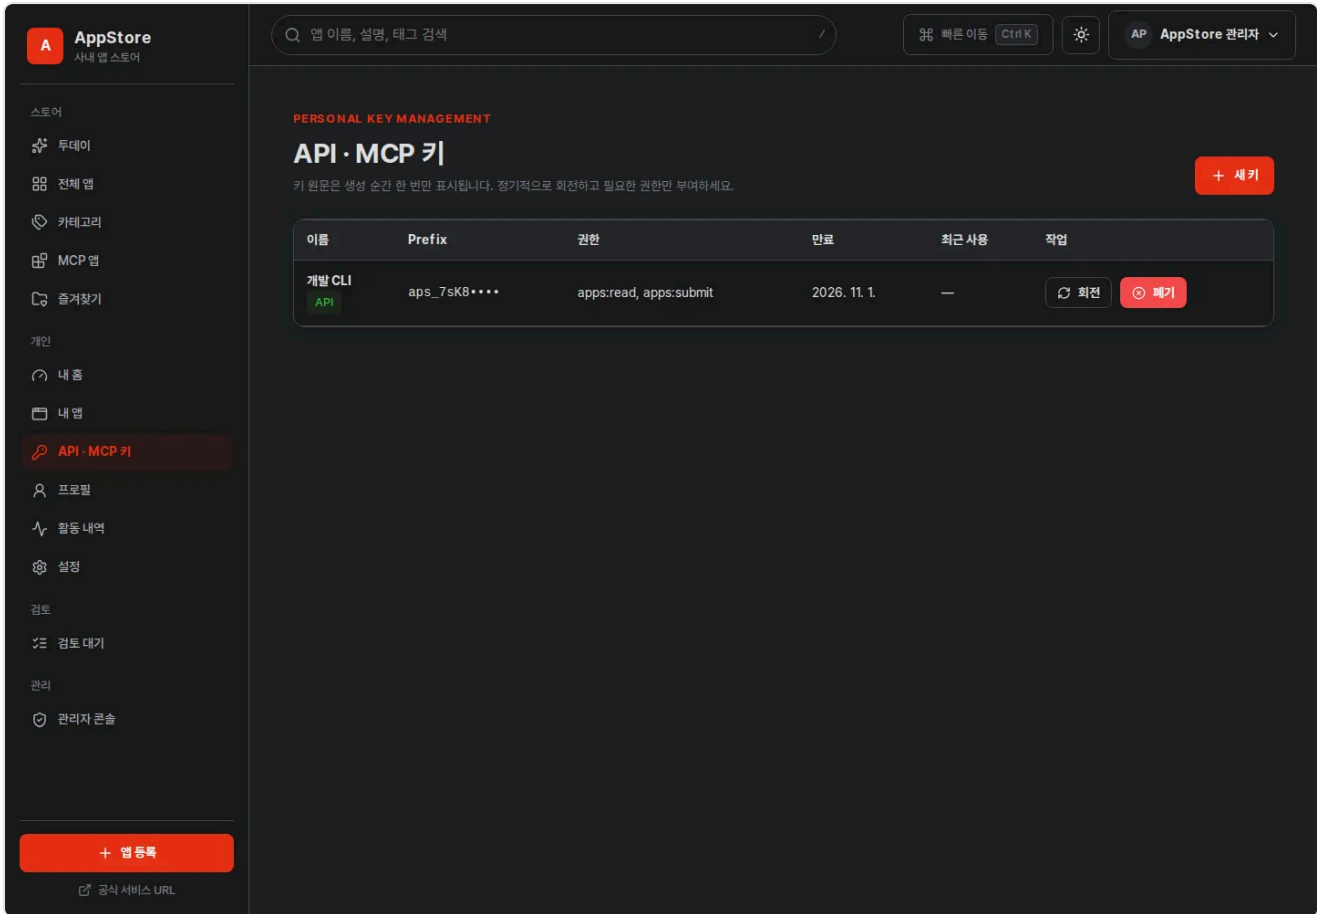


API · MCP 키 — 개인 키의 prefix, 권한, 만료와 회전·폐기 버튼

목록에는 키 원문이 아니라 **Prefix**(예: `aps_7sK8.....`), 권한, 만료일, 최근 사용 시각만 보입니다. 서버는 원문을 저장하지 않으므로 다시 보여 줄 수 없습니다.

- **+ 새 키** — 키 이름, 키 유형(API 또는 MCP), 권한을 고릅니다. 권한은 관리자가 만든 템플릿(Read Only, Developer, AI Client, MCP Client, Full Access)에서 고르거나 **직접 선택**합니다. **용도에 필요한 최소 권한만 선택하세요.**
- 생성 직후 원문이 한 번 표시됩니다. **지금 키를 복사하세요. 닫으면 다시 볼 수 없습니다.** — 복사를 눌러 조직이 승인한 비밀 저장소에 옮긴 다음 닫습니다.
- **회전** — 새 키를 만들고 기존 키는 관리자가 정한 회전 유예 기간 동안만 더 받아 줍니다. 클라이언트 설정을 새 키로 바꿔 확인한 뒤 옛 키를 폐기하세요.
- **폐기** — 즉시 무효가 됩니다. 유출이 의심되면 유예를 기다리지 말고 바로 폐기합니다.


키를 URL 쿼리, 브라우저 저장소, 소스 코드, 앱 설명, 스크린샷에 넣지 마세요. HTTP `Authorization` 헤더로 보냅니다.

3.11. 프로필 · 활동 내역 · 설정

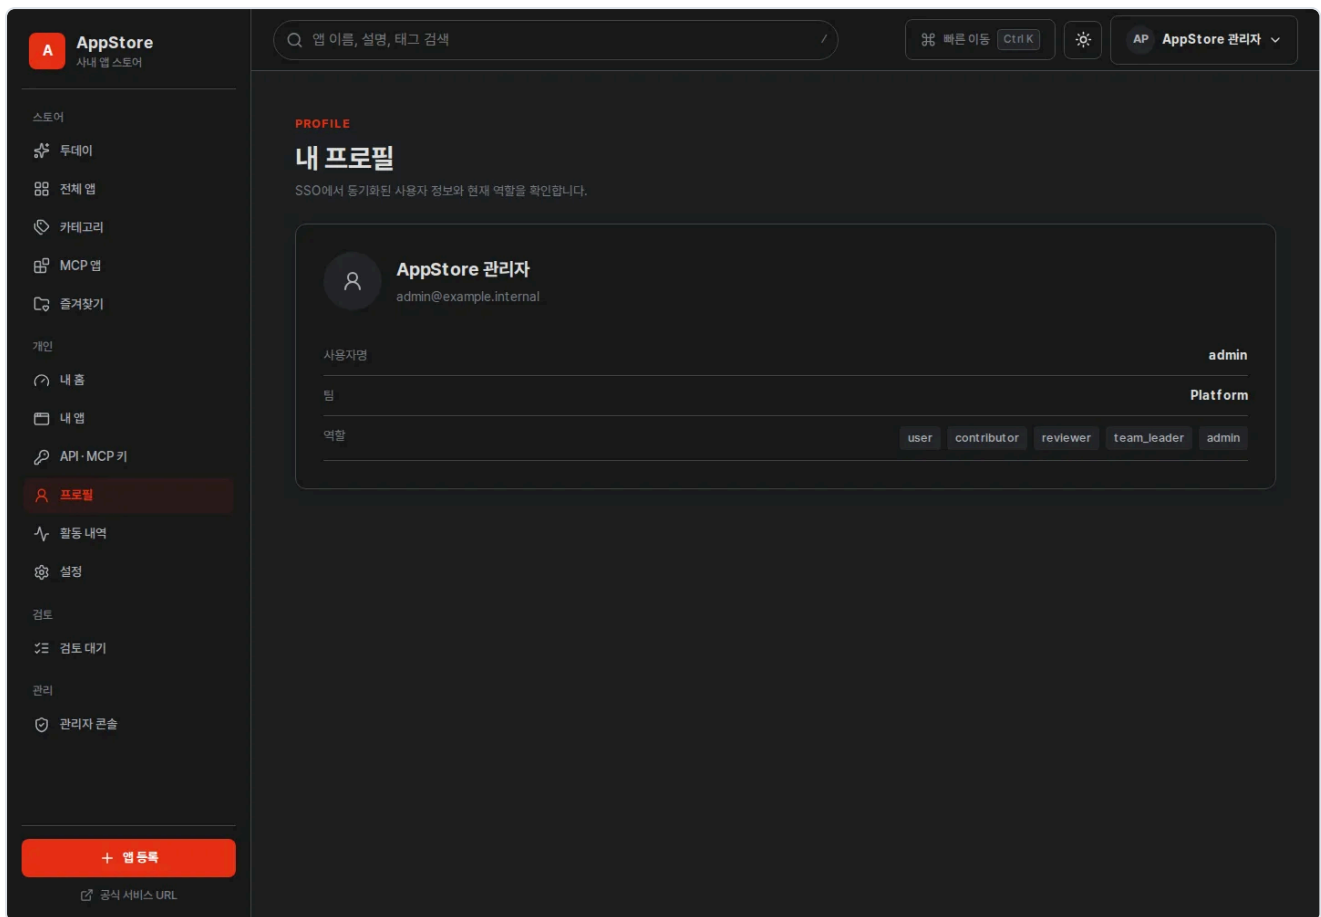


프로필 — SSO에서 동기화된 사용자 정보와 현재 역할

프로필에는 사용자명, 이메일, 표시 이름과 현재 **역할**이 나옵니다. 역할은 여기서 바꿀 수 없습니다 — 조직의 SSO 역할 매핑과 관리자가 정합니다.

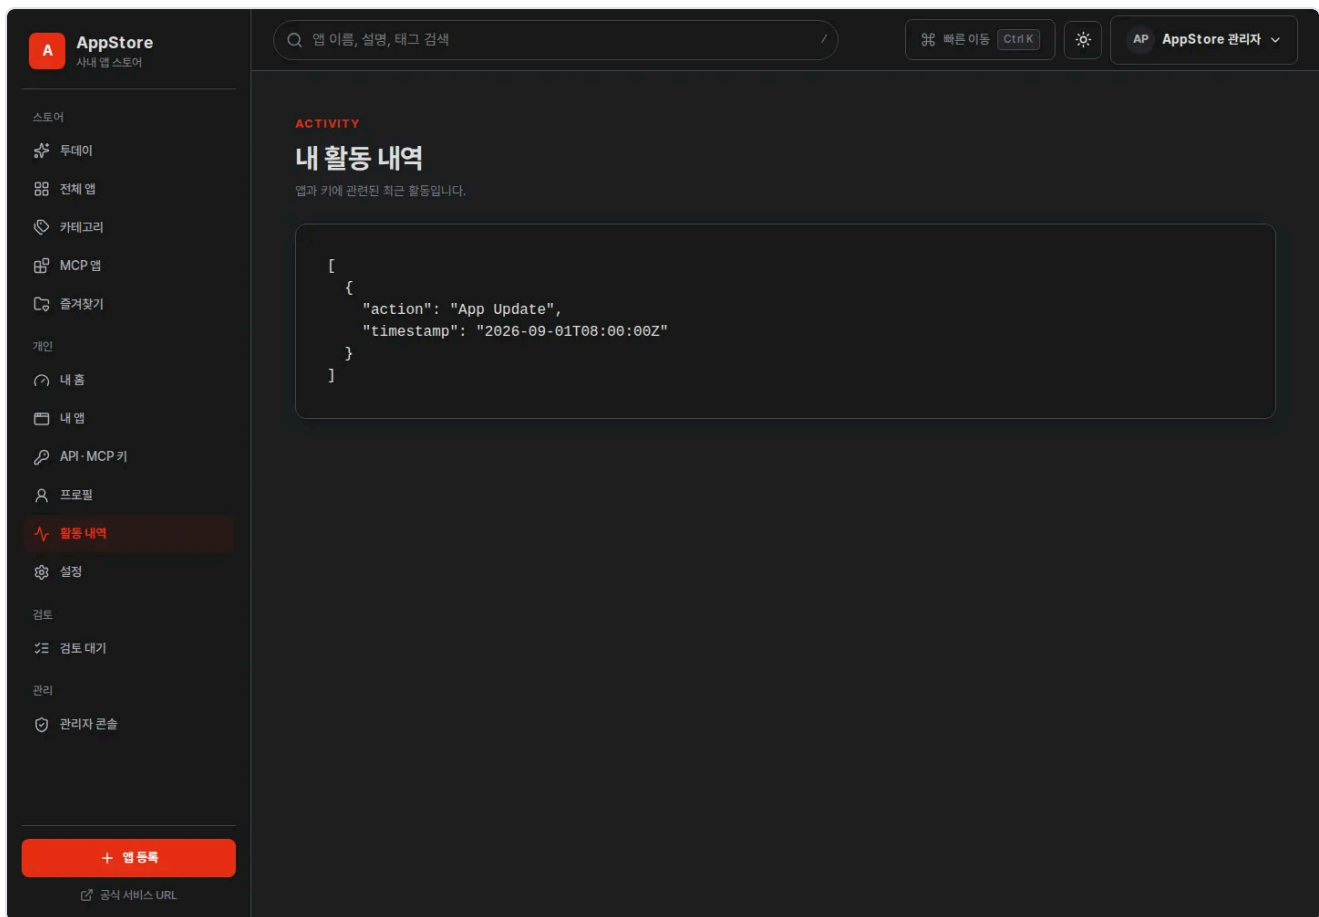

활동 내역 — 내 앱과 키에 관련된 최근 활동 기록

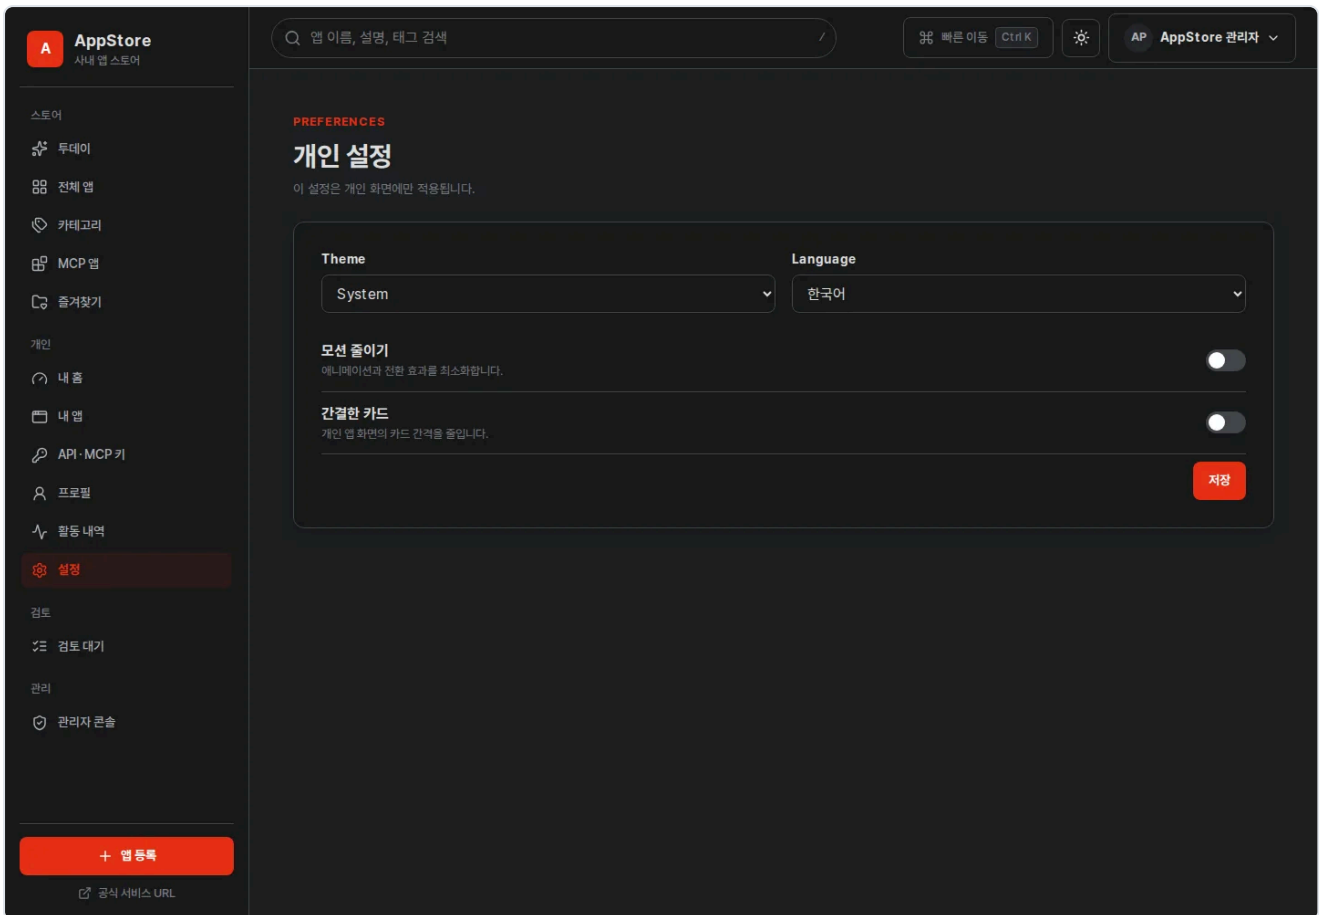


개인 설정 — Theme, Language와 모션 줄이기·간결한 카드 스위치

Theme(System·Light·Dark)과 Language를 고르고, 모션 줄이기(애니메이션과 전환 효과를 최소화합니다.)와 간결한 카드(개인 앱 화면의 카드 간격을 줄입니다.)를 켜고 끕니다. 저장을 눌러야 반영됩니다. 이 설정은 개인 화면에만 적용됩니다.


3.12. 검토 대기 (검토자 역할일 때만)

Reviewer 또는 Team Leader 역할을 받은 사람에게만 사이드바에 검토 묶음이 나타납니다.

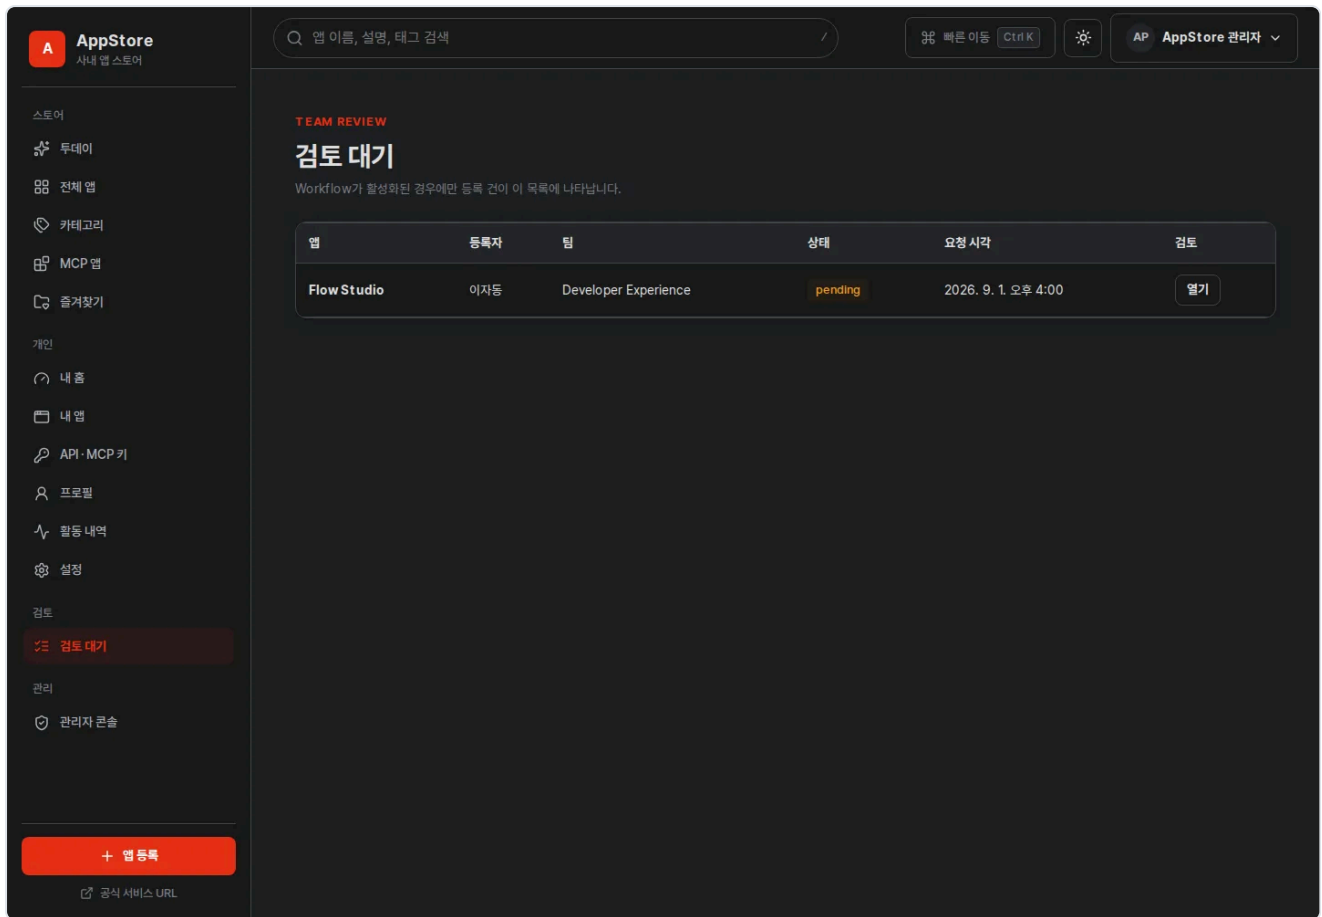

검토 대기 — 승인 또는 반려를 기다리는 등록 요청 목록

목록은 앱 이름 · 등록자 · 담당팀 · 상태 · 요청 시각을 보여 주고, 행 끝의 **열기**로 검토 상세로 들어갑니다.

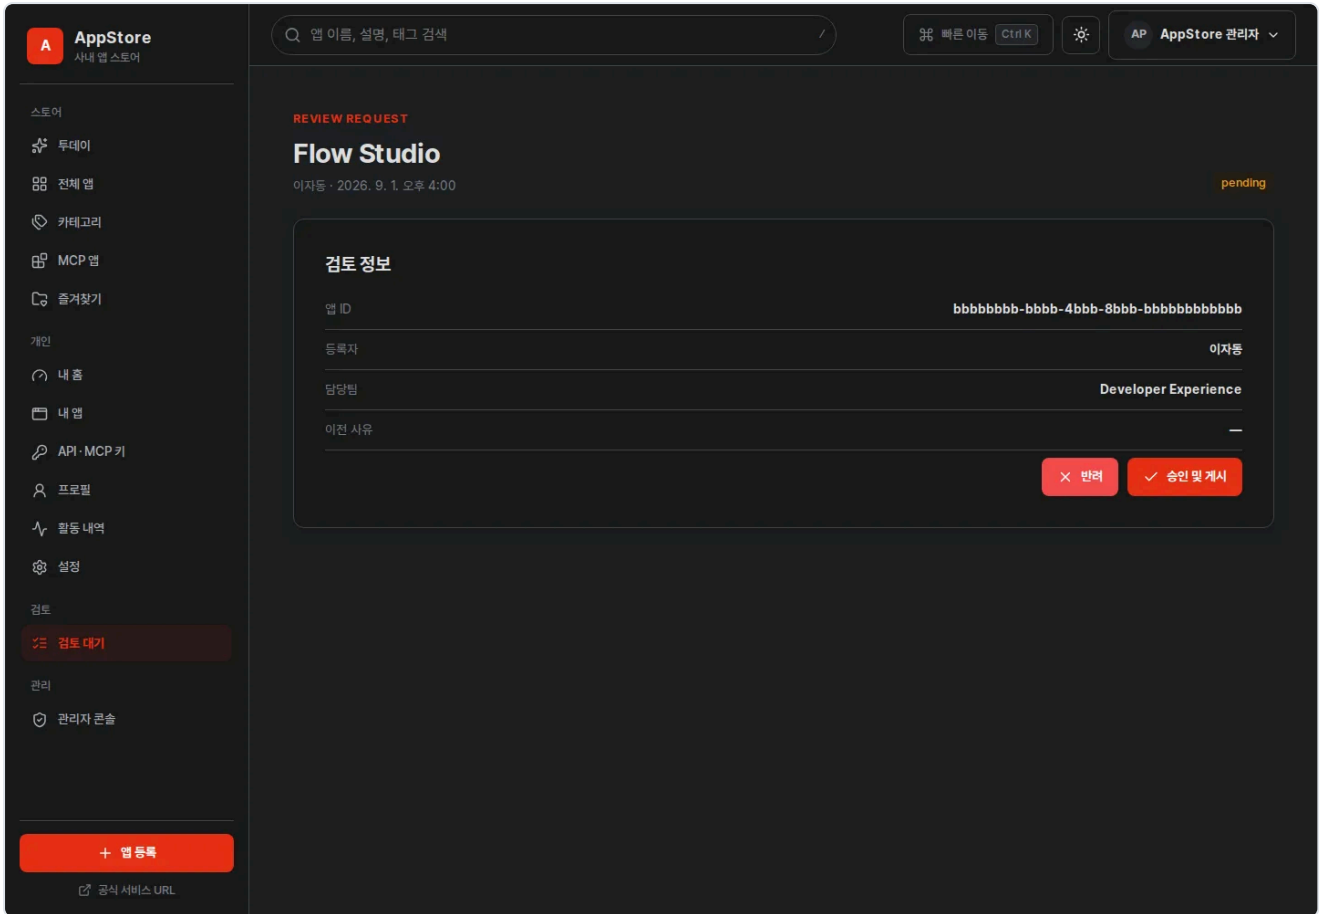

검토 상세 — 앱 ID, 등록자, 담당팀, 이전 사유를 확인하고 승인 또는 반려를 결정하는 화면

- **검토 정보** — 앱 ID, 등록자, 담당팀, 그리고 **이전 사유**(앞선 검토에서 남긴 반려 사유. 없으면 —)를 확인합니다.
- **승인 및 게시** — 확인 창(*이 앱을 승인하고 게시할까요?*)을 거쳐 승인합니다. 다단계 검토라면 다음 단계로 넘어갑니다.
- **반려** — 반려 사유를 적고 **반려 확정**을 누릅니다. 등록자가 수정할 수 있도록 구체적인 사유를 입력하세요. 여기 적은 글이 등록자 화면에 그대로 보입니다. 사유는 2,000자까지 쓸 수 있습니다.

Workflow가 활성화된 경우에만 등록 건이 이 목록에 나타납니다. 목록이 비어 있으면 모든 등록 요청을 처리했습니다. 라고 표시됩니다.

4. 자주 하는 작업

4.1. 우리 팀 도구를 카탈로그에 올리기

1. **+ 앱 등록**에서 앱 이름·Slug·한 줄 설명·상세 설명·서비스 URL·카테고리를 채웁니다.
2. 사내에서 실제로 접속되는 주소인지 서비스 URL을 한 번 열어 확인합니다.
3. MCP나 API를 실제로 제공할 때만 해당 스위치를 켭니다.
4. **등록**을 누릅니다.
5. **내 홈**의 숫자 카드로 게시됐는지 검토 대기인지 확인합니다. 검토 대기라면 담당 검토자에게 알리고, 게시됐다면 전체 앱에서 검색해 보이는지 확인합니다.

4.2. 반려된 앱을 다시 올리기

1. 내 앱에서 반려됨 안내의 반려 사유를 읽습니다.
2. 수정을 눌러 지적된 부분을 고칩니다.
3. 변경 저장을 누릅니다. 승인 워크플로가 켜져 있으면 저장과 동시에 다시 검토 대기가 되고, 검토는 1단계부터 다시 시작합니다.
4. 내 앱으로 돌아가 반려 안내가 사라졌는지, 내 홈의 검토 대기 수가 늘었는지 확인합니다.

4.3. 자동화 스크립트에 쓸 키 발급받기

1. API · MCP 키 → + 새 키.
2. 스크립트 이름을 그대로 키 이름으로 씁니다(예: 배포 알림 봇).
3. 권한은 하는 일에 맞는 템플릿 하나만 고릅니다. 조회만 한다면 Read Only입니다.
4. 표시된 원문을 비밀 저장소에 넣고 대화 상자를 닫습니다.
5. Authorization 헤더에 넣어 /api/v1 또는 /mcp 를 호출합니다.
6. 만료가 다가오면 회전 → 클라이언트 교체 → 옛 키 폐기 순서로 무중단 교체합니다.

4.4. 자주 쓰는 앱 모아 두기

앱 카드나 앱 상세의 하트를 누르면 즐겨찾기에 담깁니다. 사이드바의 즐겨찾기에서 한 번에 봅니다. 다른 기기에서도 같게 보이게 하려면 로그인한 상태로 담으세요.

4.5. 지금 보고 있는 목록을 동료에게 보내기

검색어·필터·정렬·페이지가 모두 주소에 들어 있으므로, 브라우저 주소창을 그대로 복사해 보내면 상대도 같은 화면을 봅니다.

5. 막혔을 때

화면에 실제로 나오는 문구별로 정리했습니다.

화면에 나오는 문구	뜻과 할 일
로그인이 필요합니다 — 회사 계정으로 로그인하면 이 화면을 계속 이용할 수 있습니다.	세션이 만료됐거나 로그인 없이 개인 화면을 열었습니다. 로그인하면 원래 화면으로 돌아옵니다.
접근 권한이 없습니다 — 필요한 역할 또는 권한이 있는지 관리자에게 확인해 주세요.	로그인은 됐지만 역할이 부족합니다(403). 관리자에게 필요한 역할을 요청하세요.
페이지를 찾을 수 없습니다 — 주소가 변경되었거나 존재하지 않는 화면입니다.	주소 오타이거나 앱이 삭제·보관됐습니다. 스토어 홈으로 돌아가 검색해 보세요.
화면을 불러오지 못했습니다 + 요청 ID ...	서버 호출이 실패했습니다. 다시 시도 를 누르고, 반복되면 요청 ID를 그대로 적어 관리자에게 전달하세요.
예기치 않은 화면 오류가 발생했습니다	화면 자체가 멈췄습니다. 새로고침 을 누릅니다. 입력하던 내용은 남지 않을 수 있습니다.
요청이 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.	분당 요청 한도(429)에 걸렸습니다. 잠시 뒤 다시 시도하고, 스크립트라면 응답의 <code>Retry-After</code> 초만큼 기다리게 하세요.
로그인 시도가 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.	관리자 로그인 시도 한도입니다. 잠시 뒤 다시 시도합니다.
관리자 이름 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.	복구용 관리자 로그인 실패입니다. 일반 사용자는 회사 계정으로 SSO 로그인 을 쓰세요.
SSO가 아직 설정되지 않았습니다. / SSO 공급자에 연결할 수 없습니다.	조직의 SSO 연동 문제입니다. 사용자가 고칠 수 없습니다 — 관리자에게 알려세요.
SSO 요청이 만료되었거나 이미 사용되었습니다.	로그인 화면을 오래 열어 두었거나 뒤로 가기로 되돌아왔습니다. 같은 탭에서 처음부터 다시 로그인합니다.
유효한 HTTP(S) 서비스 URL을 입력하세요.	서비스 URL이 <code>http://</code> 또는 <code>https://</code> 로 시작해야 합니다.
영문 소문자, 숫자, 하이픈으로 100자 이내로 입력하세요.	Slug 형식 오류입니다. 대문자·공백·한글을 뺍니다.
제어 문자는 사용할 수 없습니다.	다른 곳에서 붙여 넣은 보이지 않는 문자가 섞였습니다. 메모장을 거쳐 다시 붙여 넣으세요.
같은 값이 이미 존재하거나 현재 상태에서 처리할 수 없습니다.	식별자가 이미 쓰이고 있거나, 이미 처리된 검토를 다시 처리하려 했습니다.
키 이름을 1~100자로 입력하세요.	개인 키 이름 길이 제한입니다.
소유한 앱만 수정할 수 있습니다.	남의 앱입니다. 수정이 필요하면 등록자나 관리자에게 요청하세요.
자동화 API가 비활성화되어 있습니다. / 익명 AppStore 탐색이 비활성화되어 있습니다.	관리자가 해당 기능을 꺼 두었습니다. 관리자에게 문의하세요.
사용 가능한 AI Provider가 없습니다.	AI 기능이 설정되지 않았습니다. 관리자 영역의 설정입니다.

지원을 요청할 때는 발생 시각 · 화면 주소 · 서비스 버전 · 요청 ID를 함께 적고, 키 원문이나 비밀번호는 절대 적지 마세요.

6. 용어

말	뜻
Slug (식별자)	앱 주소에 쓰이는 영문 소문자 이름. <code>/apps/agent-hub</code> 의 <code>agent-hub</code> 부분
게시됨 / 검토 대기 / 반려됨 / 초안 / 보관됨	앱의 상태. 게시됨만 공개 카탈로그에 보입니다. 보관됨은 카탈로그에서 내려갔지만 기록은 남아 있는 상태입니다
승인 워크플로	등록한 앱을 검토자가 승인해야 게시되도록 하는 선택 기능. 기본값은 꺼짐이며 관리자가 켵니다
회전 (Rotate)	키를 새로 발급하고 옛 키를 유예 기간 뒤 무효화하는 것. 서비스를 멈추지 않고 키를 바꾸는 방법
회전 유예 (Grace Period)	회전한 뒤 옛 키가 아직 받아들여지는 기간. 관리자가 정합니다
Prefix	키의 앞부분만 보여 주는 식별 문자열. 어느 키인지 구분하는 용도이며 인증에는 쓸 수 없습니다
MCP	Model Context Protocol. AI 클라이언트가 앱의 기능을 도구로 불러 쓰는 규격. 이 서비스의 endpoint는 <code>/mcp</code> 입니다
요청 ID (Request ID)	실패한 요청 하나를 서버 로그에서 찾아낼 수 있는 식별자. 오류 화면에 표시됩니다
역할 (Role)	User · Contributor · Reviewer · Team Leader · Admin · Super Admin. 무엇을 할 수 있는지 정합니다
SSO	회사 계정 하나로 로그인하는 방식. 이 서비스는 Keycloak OIDC를 씁니다

더 읽을 것

- [관리자 가이드](#) — 설치, 환경 변수, 역할 매핑, 워크플로, 운영
- [오프라인 설치](#) · [업그레이드와 롤백](#) · [백업과 복구](#)
- REST API 문서는 서비스의 `/docs` 에서, OpenAPI 문서는 `/openapi.json` 에서 볼 수 있습니다.